Fachada TPV 52

Transmitancia

Fachada Ucw (W/m²K)	Vidrio Ug (W/m²K)
1.0	0.8
1.1	0.9
1.1	1.0
1.2	1.1
1.3	1.2
1.4	1.3
1.5	1.4
1.6	1.5
1.7	1.6
1.7	1.7
1.8	1.8
1.9	1.9
2.0	2.0

Cálculos realizados según normas EN 13947:2005 y UNE-EN 10077-2:2003

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12152:2000): Clase AE

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12154:2000): Clase RE_{1500}

Resistencia al viento
(UNE-EN 13116:2001): APTO
(carga de diseño 2000 Pa- carga de seguridad 3000 Pa)
Ensayo de referencia 3,00 x 3,50 m.

Acabados
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitación madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Acristalamiento

Máximo acristalamiento: 50 mm.
Mínimo acristalamiento: 4 mm.

Secciones vista interior — **Espesor perfilería**

Montante 52 mm. — 2,1 y 3,0 mm.
Travesaño 52 mm. — 2,1 mm.

Rotura de Puente Térmico de 6 a 30 mm.

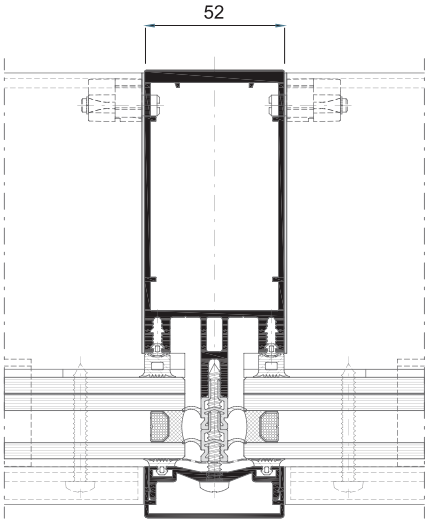

Tapetas

Tapeta en H de 34 mm. de profundidad.
Tapeta rectangular: 14, 19, 100 y 145 mm. de profundidad.
Tapeta piramidal de 155 mm. de profundidad.

Posibilidades de apertura



Proyectante oculta

Dimensiones máximas/mínimas

Apertura proyectante
Ancho máx. L) = 2.500 mm. Ancho mín. (L) = 550 mm.
Alto máx.(H) =1.800 mm. Alto mín. (H) = 550 mm.

Peso máximo

Apertura proyectante 140 Kg.